
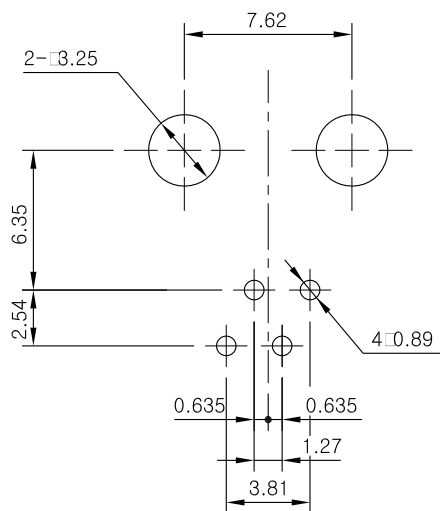
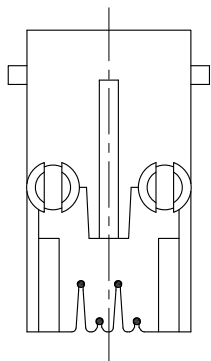
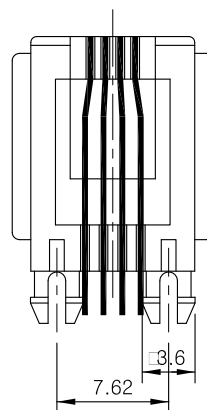
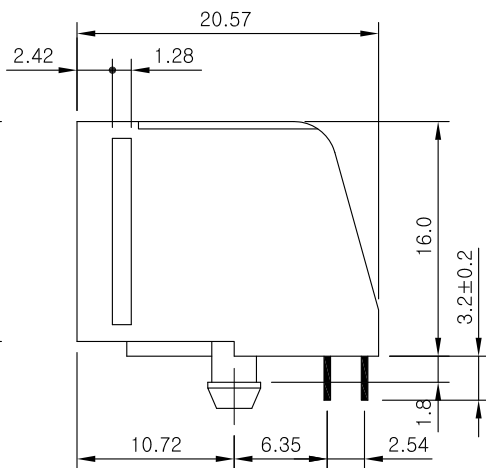


1. GOLD PLATING THICKNESS IS 3, 6, 15, 30, 50 M-IN.
2. FCC TEST CONDITIONS ARE SATISFIED
3. MATERIALS ARE UL APPROVED
4. OTHERWISE TOLERANCE .0=±0.2 .00=±0.1

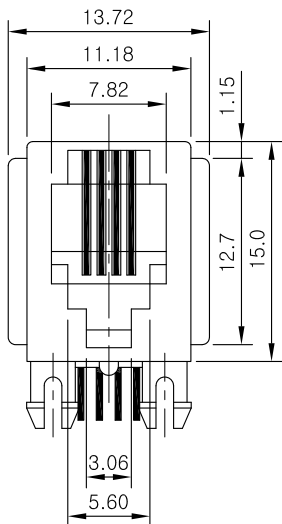

PCB LAYOUT (3/1)

部 番	PART NO.	名 稱	TITLE	材 料	MATERIAL	規 格	SPECIFICATION	處 理	TREATMENT	備 考	REMARK
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	單 位 UNIT mm	尺 度 SCALE	2/1	提出先 USER	MODULAR JACK ASSY.		
				丞 認 APPROVAL	檢 圖 CHECK	設 計 DESIGN		圖 名 TITLE	616PCB4-S		
MARK	DATE	APPR	CHECK	DESIGN				圖 番 DRAWG. NO.			